


Catí

CATÍ with its reddish tone based on natural mediterranean clay color awakens the senses to the purest Mediterranean style by making both warmth and harmony its main characteristics. We provide special pieces for pools, terraces and gardens as well as offering highest safety and durability standards in outdoor areas.

CATÍ avec ses tons rouges basés sur des matériaux naturels comme l'argile, éveille nos sens au plus pur style méditerranée, où la chaleur et l'harmonie sont des principales caractéristiques. Dispose de pièces spéciales qui permettent son placement dans piscines, terrasses et jardins en plus d'offrir la plus grande sécurité et durabilité dans les zones d'extérieur.

CATÍ con sus tonos rojizos basados en materiales naturales como la arcilla, despierta los sentidos al más puro estilo mediterráneo, donde la calidez y la armonía son sus principales características. Dispone de piezas especiales que permiten su colocación en piscinas, terrazas y jardines además de ofrecer la mayor seguridad y durabilidad en zonas de exterior.




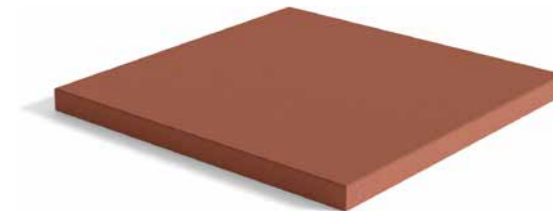


CATÍ BASE
32,5 x 32,5 x 1,5 cm
12,8" x 12,8" x 0,6"



PELDAÑO FIORENTINO
32,5 x 33 x 5 cm
12,8" x 13" x 2"

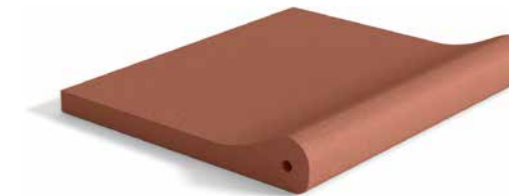

BORDE PISCINA
28,5 x 32,5 cm
11,2" x 12,8"

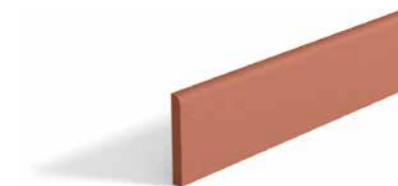












RODAPIE
8 x 32,5 cm
3,1" x 12,8"

	PIEZAS M2 PIECES M2	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA KG BOX	PIEZAS PALLET PIECES PALLET	M2 PALLET M2 PALLET	KG PALLET KG PALLET
BASE 32,5 x 32,5	9	7	23,50	441	49	1490
PELDAÑO FIORENTINO 32,5 x 33 x 5	3	4	17,60	228	-	1013
BORDE PISCINA 28,5 x 32,5	3	4	19,00	160	-	770
RODAPIE 8 x 32,5	3	32	25,00	1152	-	910

Características técnicas Gres extruido

Extruded klinker Technical characteristics / Grès extrudé Caractéristiques techniques

ICÓN	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES	RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
	Resistencia al deslizamiento (péndulo) UNE-ENV 12633:2003	Clase 3
	Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) DIN 51097	Grupo C
	Longitud y anchura ISO 10545-2	± 2,0 % (max. 4mm)
	Espesor ISO 10545-2	± 10 %
	Rectitud de los lados ISO 10545-2	± 0,6 %
	Ortogonalidad ISO 10545-2	± 1,0 %
	Planaridad ISO 10545-2	± 1,5 %
	Aspecto superficial ISO 10545-2	Min. 95 %
	Absorción de agua ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%
	Fuerza de rotura ISO 10545-4	≥ 2000 N
	Resistencia a la flexión ISO 10545-4	≥ 23 N/mm ²
	Resistencia a la abrasión profunda ISO 10545-6	≤ 275 mm ³
	Resistencia al choque térmico ISO 10545-9	Cumple
	Resistencia a la helada ISO 10545-12	Cumple
	Resistencia química ISO 10545-13	Clase A Clase LA Clase HA
	Productos domésticos y piscinas Ácidos y bases de baja concentración Ácidos y bases de alta concentración	
	Dureza al rayado superficial (MOHS) UNE 67-101	7

Junta recomendada: 10 mm. / Joint between pieces: 10 mm / Joint recommandé: 10 mm

