




Mogán

Mogán is presented in gray tones, perfect for decorating a variety of rooms with character and elegance, adapting to different decorative styles. Its neutral tone provides sober and welcoming environments. It is completed with a range of special pieces for stairs, pools and windows.

Mogán se présente en tonalités grises, parfait pour décorer large éventail de pièces avec personnalité et élégance, s'adaptant aux différents styles décoratifs. Sa tonalité neutre offre des ambiances sobres et accueillants. Se complète avec une gamme de pièces spéciales pour escalier, murs et fenêtres.

MOGÁN se presenta en tonalidades grises, perfecto para decorar gran variedad de estancias con carácter y elegancia, adaptándose a diferentes estilos decorativos. Su tonalidad neutra proporciona ambientes sobrios y acogedores. Se completa con una gama de piezas especiales para escaleras, cercas y ventanas.



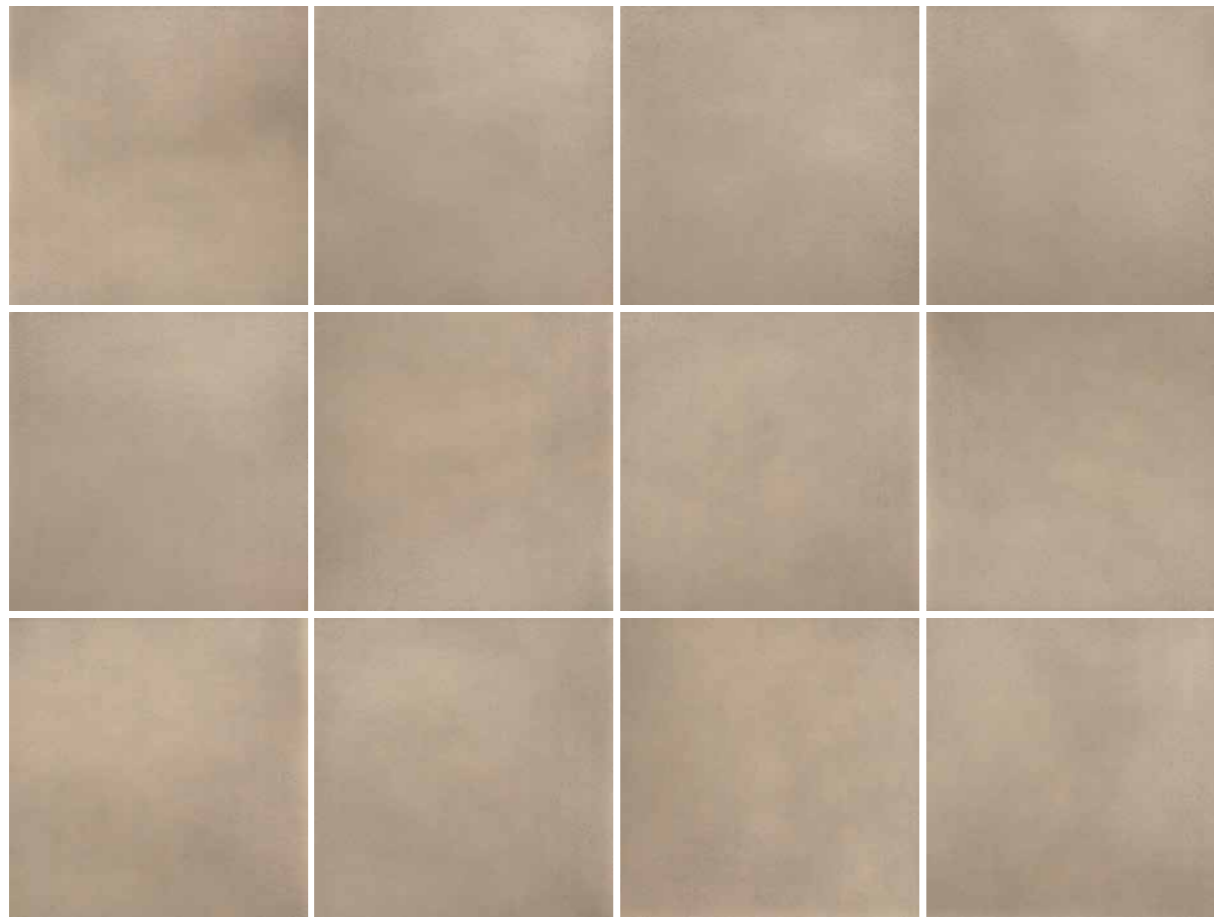

Variabilidad natural de las piezas | Natural variability of tiles | Variabilité naturelle des pièces



MOGÁN BASE
32,5 x 32,5 x 1,5 cm
12,8" x 12,8" x 0,6"



PELDAÑO FIORENTINO
32,5 x 33 x 5 cm
12,8" x 13" x 2"



BORDE PISCINA FINLANDÉS
32,5 x 25 x 3 cm
12,8" x 9,8" x 1,2"



RODAPIE
8 x 32,5 cm
3,1" x 12,8"














REJILLA PISCINA
12 x 30 x 1,5 cm
4,7" x 11,8" x 0,6"

	PIEZAS M2 PIECES M2	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA KG BOX	PIEZAS PALLET PIECES PALLET	M2 PALLET M2 PALLET	KG PALLET KG PALLET
BASE 32,5 x 32,5	9	7	23,50	441	49	1490
PELDAÑO FIORENTINO 32,5 x 33 x 5	3	4	17,60	228		1013
BORDE PISCINA FINLANDÉS 32,5 x 25 x 3	-	-	-	-	-	-
RODAPIE 8 x 32,5	3	32	25,00	1152	-	910
REJILLA PISCINA 12 x 30 x 1,5	27	11	12,10	1650	-	1815

Características técnicas Gres extruido esmaltado

Extruded stoneware Technical characteristics / Grès extrudé Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES		RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
	Resistencia al deslizamiento (péndulo) UNE-ENV 12633:2003	Clase 3
	Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) DIN 51097	Grupo C
	Longitud y anchura ISO 10545-2	± 2,0 % (max. 4mm)
	Espesor ISO 10545-2	± 10 %
	Rectitud de los lados ISO 10545-2	± 0,6 %
	Ortogonalidad ISO 10545-2	± 1,0 %
	Planaridad ISO 10545-2	± 1,5 %
	Aspecto superficial ISO 10545-2	Min. 95 %
	Absorción de agua ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%
	Fuerza de rotura ISO 10545-4	≥ 2000 N
	Resistencia a la flexión ISO 10545-4	≥ 23 N/mm ²
	Resistencia al choque térmico ISO 10545-9	Cumple
	Resistencia al cuarteo ISO 10545-11	Cumple
	Resistencia a la helada ISO 10545-12	Cumple
	Resistencia química ISO 10545-13 Productos domésticos y piscinas Ácidos y bases de baja concentración Ácidos y bases de alta concentración	Clase A Clase LA Clase HA
	Dureza al rayado superficial (MOHS) UNE 67-101	5
	Resistencia a las manchas ISO 10545-14	Clase 5

Junta recomendada: 10 mm. / Joint between pieces: 10 mm / Joint recommandé: 10 mm

