




NICE highlights the purest Provencal style, full of life and color obtained by mixing the earth colors. Series created for country environments, bright and friendly, gardens and terraces where colors combine perfectly with the atmosphere of the French countryside. Flamed shading bases provide a effect that imitates nature that enhance its aesthetic value. Due to its technical feautures and wide range of special pieces we offer, constructive solutions for outdoor, ceilings, stairs, windows, fences and dividing walls are possible.

NICE souligne les plus pur style provençal, plein de vie et couleur, la gamme des terre est sa tonalité plus caractéristique. Série créée pour des ambiances champêtres, lumineux et aimables, jardins et terrasses où les couleurs crus s'unissent à la perfection avec la décoration typique de la campagne française. Carreaux delavés à effet flambé qui imitent à la nature et value sa valeur esthétique. Grace à ses propriétés et pièces spéciales offre des solutions constructives pour extérieurs, toits, escalier, fenêtres, barrières et murs de séparation.



NICE resalta el más puro estilo provenzal, lleno de vida y color, la gama de los tierra es su tonalidad más característica. Serie creada para ambientes campestres, luminosos y amables, jardines y terrazas donde los colores crudos combinan a la perfección con la decoración típica de la campiña francesa. Bases destonificadas con un efecto flameado que imita a la naturaleza y ensalza su valor estético. Gracias a sus propiedades y piezas especiales ofrece soluciones constructivas para exteriores, techos, escaleras, ventanas, cercas y muros divisorios.





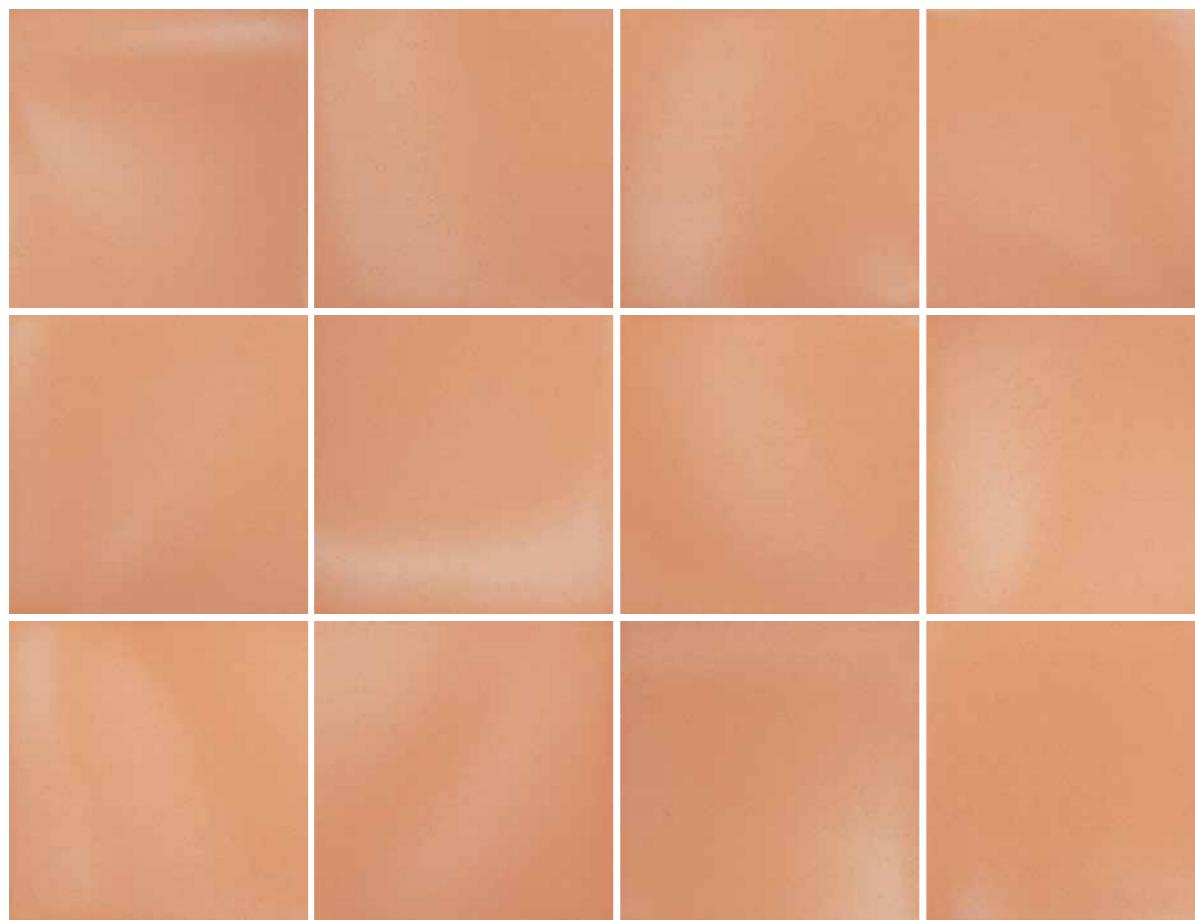

Variabilidad natural de las piezas | Natural variability of tiles | Variabilité naturelle des pièces

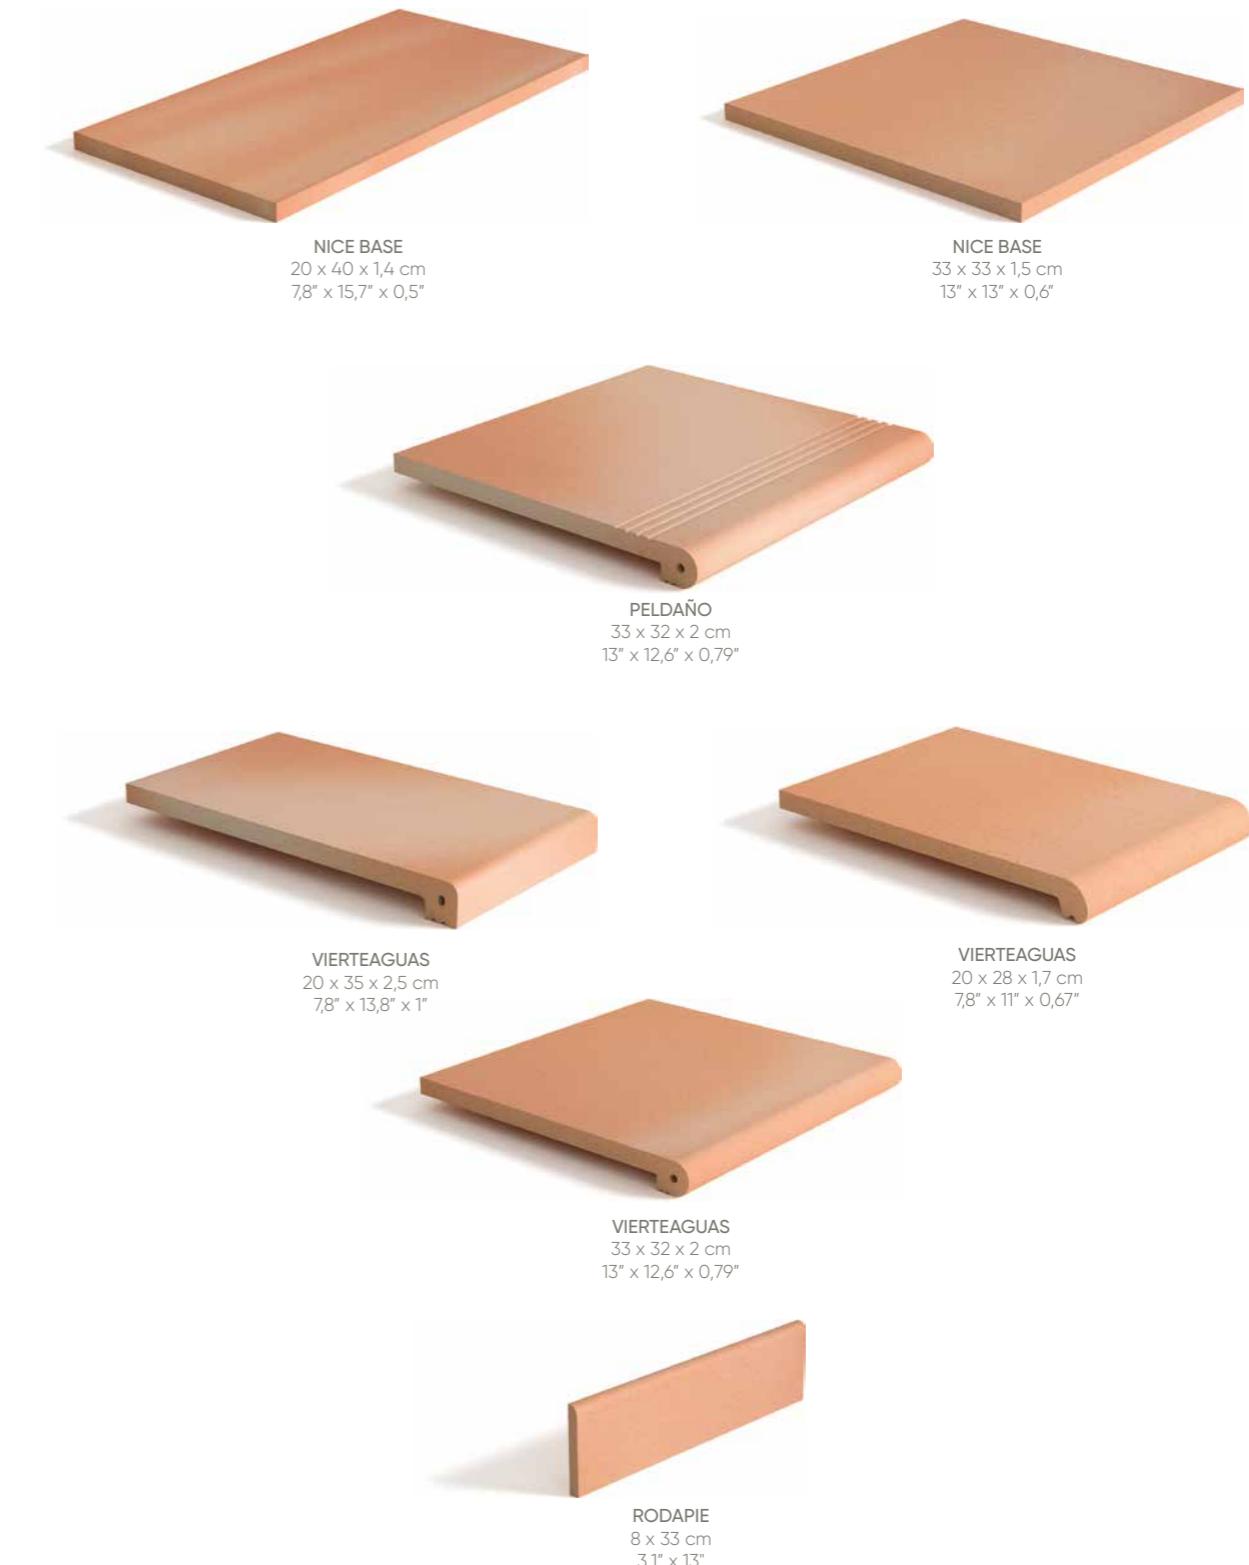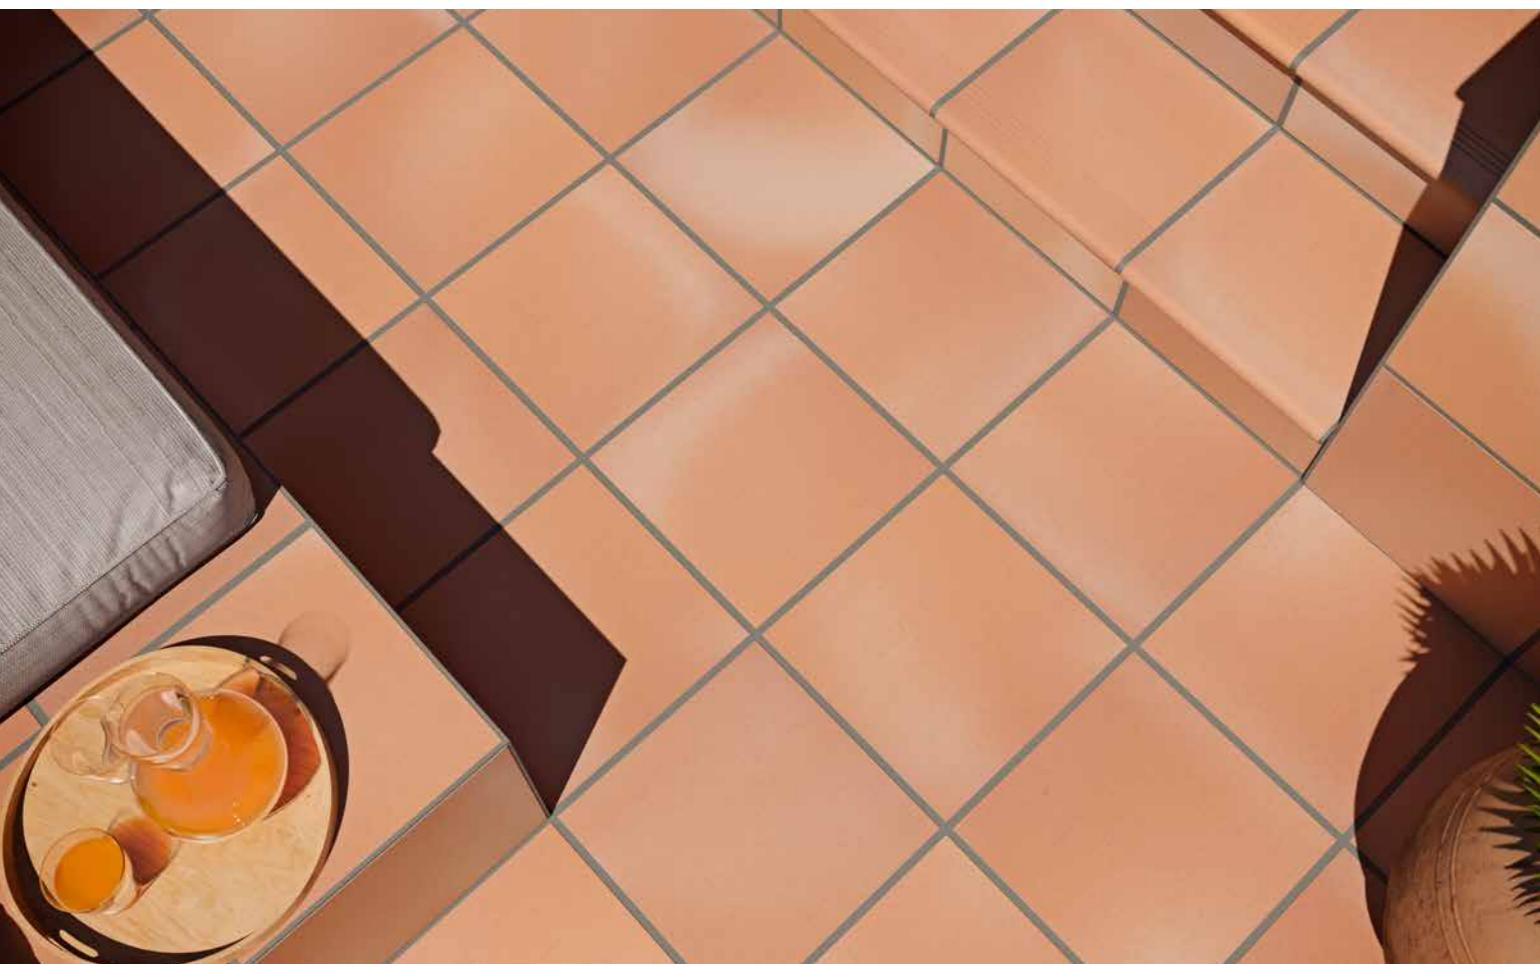

	PIEZAS M2 PIECES M2	PIEZAS CAJA PIECES BOX	KG CAJA KG BOX	PIEZAS PALLET PIECES PALLET	M2 PALLET M2 PALLET	KG PALLET KG PALLET
BASE 20 x 40	—	—	—	—	—	—
BASE 33 x 33	9	7	23,50	441	49	1490
PELDAÑO 33 x 32 x 2	—	6	25,7	342	—	1467
VIERTEAGUAS 20 x 35 x 2,5	—	—	—	—	—	—
VIERTEAGUAS 20 x 28 x 1,7	—	—	—	—	—	—
VIERTEAGUAS 33 x 32 x 2	—	—	—	—	—	—
RODAPIE 8 x 33	3	32	25,00	1152	—	910

Características técnicas Terracota flameado

Flamed terracotta Technical characteristics

Terre cuite flambée Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES	RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
	Resistencia al deslizamiento (péndulo) UNE-ENV 12633:2003 Clase 3
	Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) DIN 51097 Grupo C
	Longitud y anchura ISO 10545-2 $\pm 2,0\%$ (max. 4mm)
	Espesor ISO 10545-2 $\pm 10\%$
	Rectitud de los lados ISO 10545-2 $\pm 1,0\%$
	Ortogonalidad ISO 10545-2 $\pm 1,0\%$
	Planaridad ISO 10545-2 $\pm 1,5\%$
	Aspecto superficial ISO 10545-2 Min. 95 %
	Absorción de agua ISO 10545-3 $E > 10\%$
	Fuerza de rotura ISO 10545-4 $\geq 2000\text{ N}$
	Resistencia a la flexión ISO 10545-4 $\geq 13\text{ N/mm}^2$
	Resistencia a la abrasión profunda ISO 10545-6 $\leq 649\text{ mm}^3$
	Resistencia al choque térmico ISO 10545-9 Cumple
	Resistencia a la helada ISO 10545-12 Cumple
	Resistencia química ISO 10545-13 Productos domésticos y piscinas Ácidos y bases de baja concentración Ácidos y bases de alta concentración Clase A Clase LA Clase HA

Junta recomendada: 10 mm. / Joint between pieces: 10 mm / Joint recommandé: 10 mm

